



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!

EDK 60/2.0 L



Einachs-Dreiseitenkipper

- ⇒ EDK 50/1.8 L
- ⇒ EDK 60/1.8L
- ⇒ EDK 60/2.0 L
- ⇒ EDK 60 L
- ⇒ EDK 60 F (gefedert)
- ⇒ EDK 65 L
- ⇒ EDK 80 L (gefedert)

DK 60 L



Zweiachs-Dreiseitenkipper

- ⇒ DK 60 L
- ⇒ DK 80 L

TDK 80 L



Tandem-Dreiseitenkipper

- ⇒ TDK 80 L

Unsere Demmler Dreiseitenkipper zeichnen sich durch solide Verarbeitung und der Montage von hochwertigen Materialien aus.

Perfektionieren Sie Ihren persönlichen Anhänger mittels Sonderausstattungen für Ihren speziellen Gebrauch. Garten- und Landschaftsbau, Forstwirtschaft, Landwirte und Lohnunternehmen profitieren von den vielfachen Einsatzbereichen der Demmler Dreiseitenkipper!

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!

Technische Daten zu Einachs-Dreiseitenkipper

		EDK 50/1.8 L	EDK 60/1.8 L	EDK 60/2.0 L	EDK 60 L	EDK 60 F gefedert	EDK 65 L	EDK 80 L
Gesamtgewicht	kg	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500	8.000
Stützlast	kg	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	1.290	1.430	1.520	2.080	2.140	2.100	2.690
Ladeflächenlänge innen	mm	3.520	4.010	4.010	4.085	4.085	4.085	4.600
Ladeflächenbreite innen	mm	1.840	1.840	2.000	2.220 x 2.170	2.220 x 2.170	2.220 x 2.170	2.220 x 2.170
Gesamtlänge außen	mm	5.250	5.750	5.750	5.800	5.800	5.800	6.450
Gesamtbreite außen	mm	1.990	1.990	2.150	2.380	2.380	2.380	2.380
Bereifung	Größe	11.5/80-15.3 12 PR	11.5/80-15.3 12 PR	11.5/80-15.3 12 PR	11.5/80-15.3 12 PR	380/55-17	380/55-17	385/55 R 22.5
Spur	mm	1.450	1.450	1.450		1.750	1.750	1.750

Ausstattung:

- ✓ Auflaufbremse mit Rückmatik
- ✓ 4-Stufen-Kippzylinder
- ✓ Bordwände aus Stahl, Eckkrungen steckbar
- ✓ Verzinkter Rahmen
- ✓ Unterlegkeile, klappbares Stützrad
- ✓ Angeschweißte Zurrbügel auf dem Brückenboden
- ✓ Elektrische Anlage mit Mehrkammer-Leuchten

Zubehör (Aufpreis):	EDK 50/1.8 L	EDK 60/1.8 L	EDK 60/2.0 L	EDK 60 L	EDK 60 F gefedert	EDK 65 L	EDK 80 L
Erhöhung Aufsatzbordwand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bordwandzugfedern vorne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kornschieber 400 x 300 mm	✓	✓	✓	Serie	Serie	Serie	Serie
Auslaufrutsche für Kornschieber	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Auslaufrohr für Kornschieber	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Rollplane mit Zubehör	-	-	-	✓	✓	✓	✓
40 km/h Ausführung	✓	✓	-	✓	Serie	nicht mögl.	✓
Absperrhahn für Kippanschluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulik für 2. Anhänger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2-Gang-Getriebestützwinde	-	-	-	-	-	-	✓
LED-Mehrkammer-Lichtanlage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bereifung 355/60 R18 für 40 km/h	-	-	-	✓	-	-	-
Bereifung 380/55-17 (15.0/55-17) 14PR	✓	✓	✓	✓	Serie	Serie	-
Bereifung 480/45-17 für 40 km/h	-	-	-	✓	-	-	✓
Bereifung 500/50-17 18 PR	-	-	-	-	-	-	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Technische Daten zu Zweiachs- und Tandem-Dreiseitenkipper

		DK 60 L	DK 80 L	TDK 80 L
Gesamtgewicht	kg	6.000	8.000	8.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	1.690	2.650	2.760
Nutzlast	kg	4.310	5.350	5.240
Ladeflächenlänge innen	mm	4.010	4.600	4.600
Ladeflächenbreite innen	mm	1.840	2.220 x 2.170	2.220 x 2.170
Gesamtlänge außen	mm	5.950	6.600	6.350
Gesamtbreite außen	mm	1.990	2.380	2.380
Bereifung	Größe	11.5/80-15.3 10 PR	11.5/80-15.3 10 PR	11.5/80-15.3 10 PR
Spur	mm	1.450	1.750	1.750

Ausstattung:

- ✓ Auflaufbremse mit Rückmatik
- ✓ 4-Stufen-Kippzylinder
- ✓ Bordwände aus Stahl, Eckkrungen steckbar
- ✓ Verzinkter Rahmen
- ✓ Unterlegkeile, klappbares Stützrad
- ✓ Angeschweißte Zurrbügel auf dem Brückenboden
- ✓ Elektrische Anlage mit Mehrkammer-Leuchten

Zubehör (Aufpreis):	DK 60 L	DK 80 L	TDK 80 L
Erhöhung Aufsatzbordwand	✓	✓	✓
Bordwandzugfedern vorne	✓	✓	✓
Kornschieber 400 x 300 mm	Serie	Serie	Serie
Auslaufrutsche für Kornschieber	✓	✓	✓
Auslaufrohr für Kornschieber	✓	✓	✓
Rollplane mit Zubehör	-	✓	✓
40 km/h Ausführung	✓	✓	✓
Absperrhahn für Kippanschluss	✓	✓	✓
Hydraulik für 2. Anhänger	-	✓	✓
2-Gang-Getriebestützwinde	-	-	✓
LED-Mehrkammer-Lichtanlage	✓	✓	✓
Bereifung 355/60 R18	-	✓	✓
Bereifung 380/55-17 (15.0/55-17) 14PR	✓	✓	✓
Bereifung 480/45-17	-	✓	✓
Bereifung 500/50-17 14 PR	-	-	✓

Weiteres Zubehör möglich!


Alle Maße sind ca.-Angaben!



Verzinkter Rahmen (Serie)

Stützrad (Serie)

Stabile Zugeinrichtung (Serie)

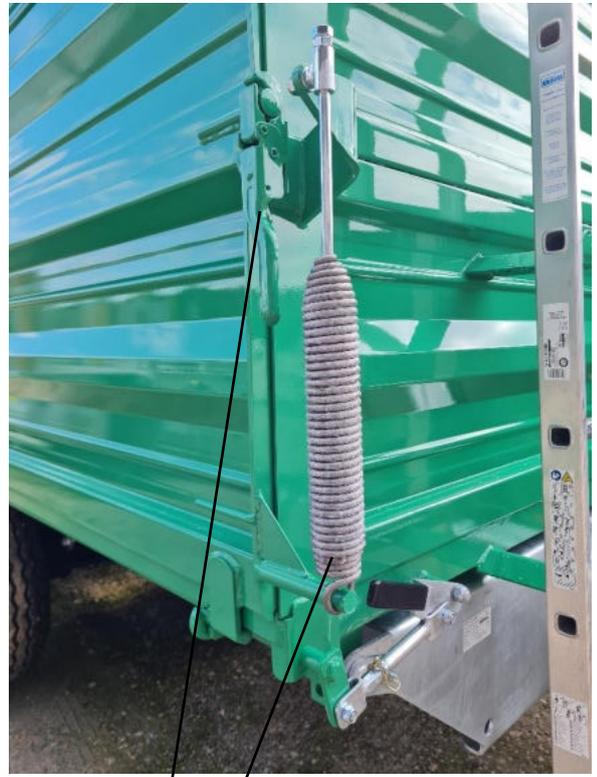

Robuste Bordwandverschlüsse (Serie)

Bordwandzugfedern (Aufpreis)



Große Beleuchtung (Serie)

Stahlbordwände mit Zentralverriegelung (Serie)



DK 80 L



Rollplane mit Aufbauspitzen,
Planerohr und Haken
inkl. Podest (Aufpreis)

Unterlegkeil (Serie)



Kornschieber (z. T. Serie)
Auslaufrutsche (Aufpreis)
Auslaufrohr (Aufpreis)

3. Aufbau, hydraulische Rückwand, Sichtgitter vorne
(Aufpreis)



Großer Kippwinkel



Sonderlackierung im RAL-Farbtönen (Aufpreis)

Aufstiegsleiter (Serie):
EDK 60 L, EDK 60 F, EDK 65 L, EDK 80 L
DK 80 L
TDK 80 L

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbstraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!

DK 180 L



Zweiachs-Dreiseitenkipper

- ⇒ DK 110 L
- ⇒ DK 140 L
- ⇒ DK 180 S
- ⇒ DK 180 L

TDK 200 L



Tandem-Dreiseitenkipper

- ⇒ TDK 90 L
- ⇒ TDK 110 L
- ⇒ TDK 140 L
- ⇒ TDK 160/5 L
- ⇒ TDK 180 S
- ⇒ TDK 200 L

Unsere Demmler Dreiseitenkipper zeichnen sich durch solide Verarbeitung und der Montage von hochwertigen Materialien aus.

Perfektionieren Sie Ihren persönlichen Anhänger mittels Sonderausstattungen für Ihren speziellen Gebrauch.

Garten- und Landschaftsbau, Forstwirtschaft, Landwirte und Lohnunternehmen profitieren von den vielfachen Einsatzbereichen der Demmler Dreiseitenkipper!

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!

Technische Daten zu Zweiachs-Dreiseitenkipper

		DK 110 L	DK 140 L	DK 180 S	DK 180 L
Gesamtgewicht	kg	11.000	14.000	18.000	18.000
Nutzlast	kg	7.740	10.440	13.500	13.450
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	3.260	3.560	4.500	4.550
Ladeflächenlänge innen	mm	4.600	4.600	5.130	5.130
Ladeflächenbreite innen	mm	2.220 x 2.170	2.220 x 2.170	2.410	2.410
Gesamtlänge außen	mm	6.600	6.500	7.250	7.250
Gesamtbreite außen	mm	2.380	2.380	2.550	2.550
Bereifung	Größe	385/55 R 22.5 RE	385/55 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE
Spur	mm	1.800	1.800	2.000	2.000

Ausstattung:

- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage nach EU 2015/68, ALB-Regler, Handbremshebel mit Kurbel
- ✓ 5-Stufen-Kippzylinder
- ✓ Bordwände aus Stahl, Eckrungen fest verschweißt
- ✓ Verzinkter Rahmen, Brücke und Bordwände grundiert und einbrennlackiert
- ✓ Rückwand mit Kornschieber
- ✓ Unterlegkeil, Aufstiegsleiter
- ✓ Angeschweißte Zurrbügel auf dem Brückenboden
- ✓ Elektrische Anlage mit Mehrkammer-Leuchten

Zubehör (Aufpreis):	DK 110 L	DK 140 L	DK 180 S	DK 180 L
Mittelrungen links steckbar, rechts verschweißt	-	-	✓	✓
Erhöhung Aufsatzbordwand	✓	✓	✓	✓
Hydraulische Rückwand mit 3. Aufbau, Sichtgitter	✓	✓	✓	✓
Bordwandzugfedern vorne	✓	✓	✓	✓
Kornschieber	Serie	Serie	Serie	Serie
Auslaufrutsche für Kornschieber	✓	✓	✓	✓
Auslaufröhr für Kornschieber	✓	✓	✓	✓
Rollplane mit Zubehör	✓	✓	✓	✓
Automatische Anhängerkupplung	✓	✓	✓	Serie
Hydraulik / Bremsanschluss 2. Anhänger	✓	✓	✓	Serie
Absperrhahn für Kippanschluss	✓	✓	-	-
Konturmarkierung	✓	✓	✓	✓
LED-Mehrkammer-Lichtanlage	✓	✓	✓	✓
Ersatzrad (lose beigelegt)	-	-	✓	✓
Bereifung 355/60 R18	✓	-	-	-
Bereifung 385/55 R 22.5 Neu	-	✓	-	-
Bereifung 385/65 R 22.5 Neu	-	-	✓	✓
Bereifung 445/65 R 22.5 Neu	-	-	✓	✓
Bereifung 500/50-17	✓	-	-	-
Bereifung 560/45 R 22.5 (Bordwand seitlich nicht abklappbar)	-	-	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Technische Daten zu Tandem-Dreiseitenkipper

		TDK 90 L	TDK 110 L	TDK 140 L	TDK 160/5 L	TDK 180 S	TDK 200 L
Gesamtgewicht	kg	9.000	11.000	14.000	16.000	18.000	20.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	2.860	3.360	3.560	4.520	4.690	4.920
Nutzlast	kg	6.140	7.640	10.440	11.480	13.310	15.080
Ladeflächenlänge innen	mm	4.600	4.600	4.600	5.130	5.130	5.130
Ladeflächenbreite innen	mm	2.220x2.170	2.220x2.170	2.220x2.170	2.410	2.410	2.410
Gesamtlänge außen	mm	6.350	6.350	6.350	7.050	7.050	7.050
Gesamtbreite außen	mm	2.380	2.380	2.380	2.550	2.550	2.550
Bereifung	Größe	380/55-17	385/55 R22.5 RE	385/55 R22.5 RE	385/65 R22.5 RE	385/65 R22.5 RE	385/65 R22.5 RE
Spur	mm	1.750	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000

Ausstattung:

- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage nach EU 2015/68, ALB-Regler, Handbremshebel mit Kurbel
- ✓ 4-Stufen-Kippzylinder bei TDK 90 L, TDK 110 L bis TDK 200 L 5-Stufen-Kippzylinder
- ✓ Bordwände aus Stahl, Eckrungen fest verschweißt
- ✓ Verzinkter Rahmen, Brücke und Bordwände grundiert und einbrennlackiert
- ✓ Rückwand mit Kornschieber
- ✓ Unterlegkeile, Aufstiegsleiter
- ✓ Angeschweißte Zurrbügel auf dem Brückenboden
- ✓ Elektrische Anlage mit Mehrkammer-Leuchten

Zubehör (Aufpreis):	TDK 90 L	TDK 110 L	TDK 140 L	TDK 160/5 L	TDK 180 S	TDK 200 L
Mittelrungen li. steckbar, re. verschweißt	-	-	-	✓	✓	✓
Erhöhung Aufsatzbordwand	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydr. Rückwand, 3. Aufbau, Sichtgitter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bordwandzugfedern vorne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kornschieber	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Auslaufrutsche für Kornschieber	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auslaufröhr für Kornschieber	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rollplane mit Zubehör	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Anhängerkupplung	✓	✓	✓	✓	✓	Serie
Hydraulik / Bremsanschluss 2. Anhänger	✓	✓	✓	✓	✓	Serie
Absperrhahn für Kippanschluss	✓	✓	✓	✓	✓	-
Konturmarkierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED-Mehrkammer-Lichtanlage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bereifung 355/60 R 18	-	✓	-	-	-	-
Bereifung 385/65 R 22.5 Neu	-	-	-	✓	✓	✓
Bereifung 445/65 R 22.5	-	-	-	✓	✓	✓
Bereifung 480/45-17	-	✓	-	-	-	-
Bereifung 500/50-17 14 PR	-	✓	-	-	-	-
Bereifung 500/50-17 18 PR	-	-	✓	-	-	-
Bereifung 500/50 R 17	-	✓	-	-	-	-
Bereifung 560/45 R 22.5	-	-	-	✓	✓	✓
Bereifung 560/60 R 22.5	-	-	-	✓	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Alle Maße sind ca.-Angaben!

TDK 140 L



Stahlbordwände mit Zentralverriegelung (Serie)

Unterlegkeil (Serie)

Verzinkter Rahmen (Serie)

DK 180 L Tiefladerausführung (Aufpreis)



TDK 190 L Tiefladerausführung (Aufpreis)



Geschraubte Deichsel für Oben- oder Untenanhängung (Aufpreis) bei TDK 140 L



Mech. verstellbare Deichsel für Oben- oder Untenanhängung (Aufpreis TDK 160/5 L) u. TDK 180 S)



Kornschieber (Serie), Auslaufrühr (Aufpreis) Stabiler Unterfahrerschutz (Serie)

Kippzylinder mit großem Hub (Serie)

Stabile Zugeinrichtung (Serie)

TDK 110 L



Bordwandzugfedern (Aufpreis)

Robuste Bordwandverschlüsse (Serie)

Unterlegkeile (Serie)

Hydraulische Rückwand (Aufpreis)

Aufbauten, Sichtgitter (Aufpreis)

Sonderlackierung im RAL-Farbton (Aufpreis)



TDK 140 L



Rollplane mit Aufbauspitzen, Planerohr und Haken inkl. Podest (Aufpreis)

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!



Tandem-Dreiseitenkipper

TSKA 116



Tandem-Dreiseitenkipper

TSKA 119



Tandem-Dreiseitenkipper

TSKA 140



Tandem-Dreiseitenkipper

TSKA 180

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!



Alle Fahrzeuge mit kompl. verzinkter Brücke und Bordwände erhältlich (Aufpreis)



Hydraulische Rückwand nach unten abklappbar (Aufpreis)



Stauraum und Alurampen (Serie)



Unsere Demmler Tandem-Anhänger zeichnen sich durch robuste Verarbeitung und der Montage von hochwertigen Materialien aus.

Perfektionieren Sie Ihren persönlichen Anhänger mittels Sonderausstattungen für Ihren speziellen Gebrauch.

Garten- und Landschaftsbau, Bauunternehmer, Holzfachbetriebe, Forstwirtschaft, Landwirte und Lohnunternehmen profitieren von den vielfachen Einsatzbereichen.



Großer Kippwinkel

Gegen Aufpreis erhältlich:

- ✓ Andere Brückenlängen
- ✓ Luftfederung b. TSKA 180
- ✓ Ersatzradhalter
- ✓ Aufsatzbordwände
- ✓ Werkzeugkasten



Versenkte Zurrmulden in den Ecken (Serie)
 Versenkte Zurrbügel ausreichend verteilt auf der Ladefläche (Serie)

Wendezugöse 40/50 mm (Aufpreis) Nicht bei TSKA 180 erhältlich



Bordwandzugfedern (Serie)
 Aufstiegsleiter bei Aufsatz (Serie)



Bereifung 385/55 R 19,5 bei TSKA 140 (Aufpreis)



Bereifung 355/60 R 18 bei TSKA 116 (Serie)

Bereifung 435/50 R 19,5 bei TSKA 180 (Aufpreis)



Abstützung hinten unter der Ladefläche (Serie)



Wir haben für Sie im Programm:
Drehschemelanhänger



Tandem-Tieflader



Tandem-Baumaschinentransporter



Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!



Tandem- Muldenkipper

- ⇒ TDM 1650 L High Tech
- ⇒ TDM 1850 L High Tech



Tandem- Muldenkipper

- ⇒ TDM 2060 L High Tech
- ⇒ TDM 2070 L High Tech
- ⇒ TDM 2370 L High Tech

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!

Technische Daten zu Tandem-Muldenkipper High Tech

		TDM 1650 L	TDM 1850 L	TDM 2060 L	TDM 2070 L	TDM 2370 L
Gesamtgewicht	kg	16.000	18.000	20.000	20.000	23.000
Stützlast	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	4.690	4.720	6.030	6.180	7.700
Ladeflächenlänge innen	mm	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
Ladeflächenbreite innen oben	mm	2.300 x 2.360	2.300 x 2.360	2.300 x 2.360	2.300 x 2.360	2.300 x 2.360
Gesamtlänge außen	mm	7.100	7.100	8.000	9.000	9.000
Gesamtbreite außen	mm	2.550	2.550	2.550	2.550	2.950
Muldenhöhe	mm	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
Bereifung	Größe	385/65 R 22.5 RE	365/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	710/50 R 26.5
Spur	mm	1.950	1.950	2.000	2.000	2.225


Ausstattung:

- ✓ Fahrzeugpapiere 40 km/h
- ✓ Tandem-Aggregat für besten Bodenausgleich
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, ALB-Regler, Handbremshebel mit Kurbel
- ✓ Kippzylinder für großen Kippwinkel
- ✓ Hydraulische Heckwand mit Spezialaufhängung, Kornschieber 500 x 300 mm, Sichtfenster in Stirnwand
- ✓ Mechanisch verstellbare Deichsel für Untenanhängung
- ✓ Unterlegkeile, 2-Gang-Getriebestützwinde, Aufstiegsleiter

Zubehör (Aufpreis):	TDM 1650 L	TDM 1850 L	TDM 2060 L	TDM 2070 L	TDM 2370 L
Muldenaufsatz	✓	✓	✓	✓	✓
Rollplane mit Zubehör	✓	✓	✓	✓	✓
Rollnetz hydraulisch betätigt	-	-	✓	✓	✓
Schiebeplane mit Kurbel	-	-	✓	-	✓
Abdeckplane für Aufsatzgitter	✓	✓	✓	✓	✓
Aufbauspitzen	✓	✓	✓	-	-
Abdeckblech für Sichtgitter in Muldenstirnwand	✓	✓	✓	✓	✓
Auslaufrutsche / Auslaufrohr für Kornschieber	✓	✓	✓	✓	✓
Rangierkupplung hinten	✓	✓	-	-	-
Automatische Anhängerkupplung	✓	✓	-	-	-
Hydraulik / Bremsanschluss für 2. Anhänger	✓	✓	-	-	-
Hydraulischer Stützfuß	✓	✓	✓	✓	✓
Kugelpkupplung K80	✓	✓	✓	✓	Serie
Sonderlackierung	✓	✓	✓	✓	✓
Konturmarkierung	✓	✓	✓	✓	✓
Bereifung 550/60 – 22.5 16 PR	✓	✓	-	-	-
Bereifung 560/45 R 22.5 BKT FL 693 152 D	✓	✓	-	-	-
Bereifung 560/60 R 22.5 BKT FL 693 161 D	✓	✓	-	-	-
Bereifung 650/50 R 22.5 Alliance 885	✓	✓	-	-	-
Bereifung 710/50 R 26.5 Alliance 885	-	-	✓	✓	✓
Bereifung 750/45 R 26.5 Alliance I-380	-	-	✓	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Alle Maße sind ca.-Angaben

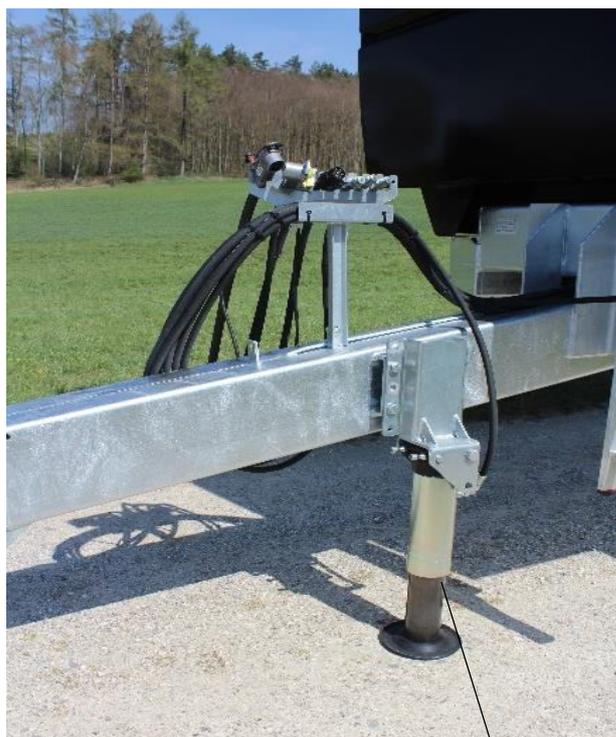

mech. verstellbare Deichsel
(Serie)



Hydr. Stützfuß (Aufpreis)



Aufstiegsleiter
(Serie)

Großraumrückwand
(Aufpreis)



Kornschieber
(Serie)

Stirnwandgitter
hydraulisch
abklappbar
(Aufpreis nur bei
TDM 2370 L)



Muldenaufsatz
(Aufpreis)

Tandemaggregat
für besten
Bodenausgleich
(Serie)

4-Blatt TL Federung (Serie b. TDM 2370 L)
Niedrige Brückenhöhe u. Schwerpunkt





Sattel-Kippmulde SKM 209

Techn. Daten:

Muldenlänge:	9750 mm
Muldenhöhe:	2000 mm
Spur:	2225 mm
Achslast:	20000 kg
Bereifung	710/50 R 26.5
Geschwindigkeit:	40 km/h



Großer Kippwinkel dank 6-Stufen-Kippzylinder

Gegen Aufpreis erhalten Sie:

- ✓ Aufsatz Großraumrückwand
- ✓ Wendelleitung für Luft und Elektrik
- ✓ Bereifung nach Wahl
- ✓ Sonderlackierung
- ✓ Werkzeugkasten
- ✓ Arbeitsscheinwerfer
- ✓ Konturmarkierung
- ✓ Muldenaufsatz 300 mm beidseits steckbar, Stirnwandgitter (nicht korndicht)



Demmler GmbH & Co. KG

Fahrzeug u. Karosseriebau

Gewerbestraße 5

D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100

Fax: 0049 (0) 8272 9986-825

www.demmler-fahrzeugbau.de

info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!



Tandem- Muldenkipper

- ⇒ TDM 2050 HP Halfpipe
- 22 to. Gesamtgewicht
- Pendelaggregat



Tandem- Muldenkipper

- ⇒ TDM 2050 HP Halfpipe
- 24 to. Gesamtgewicht
- Hydr. Federung
- Lenkachse
- Bereifung 30,5"

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!

Fahrzeugpapiere	km/h	40	40
Gesamtgewicht	kg	22.000	24.000
Stützlast	kg	4.000	4.000
Achslast	kg	18.000	20.000
Eigengewicht	kg	6.930	6880
Nutzlast	kg	15.070	17120
Ladeflächenlänge innen	mm	5.500	5.500
Ladeflächenbreite innen	mm	2.200	2.200
Muldenhöhe	mm	1.250	1.250
Gesamtlänge außen	mm	7.800	7.990
Gesamtbreite außen	mm	2.750	2.550
Gesamthöhe	mm	2.730	3.100
Anhängehöhe	mm	550	550
Brückenhöhe	mm	1.530	1.530
Bereifung 4-fach	Größe	650/55 R 26.5	600/60 R 30.5
Kugelumkupplung	mm	K 80	K 80
Spur	mm	2.050	1.950
Achsabstand	mm	1550	1.800

Ausstattung:

- ✓ Achsen BPW, 10-Loch Radanschluss, Bremse 410 x 180, mech. Gestängesteller
- ✓ BPW-Pendelaggregat
- ✓ oder hydr. gefedertes Aggregat mit Lenkachse
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, ALB-Regler
- ✓ Schnellabsenkung, zusätzl. Steuergerät erforderlich
- ✓ Frontkippszylinder mit Einleitungssystem
- ✓ Stahlrundmulde aus hochverschleißfestem Hardox
- ✓ Gummiauflagen zur Geräuschkämpfung im Fahrbetrieb
- ✓ Hydraulische pendelbare Heckwand mit feststehender Hackenverriegelung
- ✓ Elektrische Anlage 12 V nach EU 2015/208 geschützt montiert
- ✓ 2 Unterlegkeile, mech. Stützfuß, Stahlkotflügel an der Mulde
- ✓ Hydraulisch gefederte Deichsel für Untenanhängung mit 3-Wege-Hahn umschaltbar auf hydraulische Rückwand

Zubehör gegen Aufpreis:

- ✓ Zusätzliche Ölschläuche für Deichselfederung
- ✓ Sonderlackierung im RAL-Farbtönen
- ✓ Konturmarkierung
- ✓ LED-Mehrkammer-Lichtanlage
- ✓ Arbeitsscheinwerfer / Paar 3 pol. Stecker, Schalter mit Magnetbefestigung
- ✓ 60 km/h Ausführung



Schnellabsenkung der Mulde durch Zweileitungssystem



Beleuchtung geschützt montiert





51° Abkippwinkel



Bodenfreiheit zur Rückwand ca. 1670 mm

- ✓ Hydraulische pendelbare Heckwand mit feststehender Hackenverriegelung

60 km/h Ausführung möglich, hierbei Seitenmarkierungsleuchten erforderlich





BPW-Pendelaggregat

30,5" Bereifung und Lenkachse
(nur b. hydraulische Federung möglich)



Hydr. gefederte Deichsel und
mechanischer Stützfuß



Hydraulische Federung

Nachlaufenkachse

Zentrale Schmierleiste (Serie)

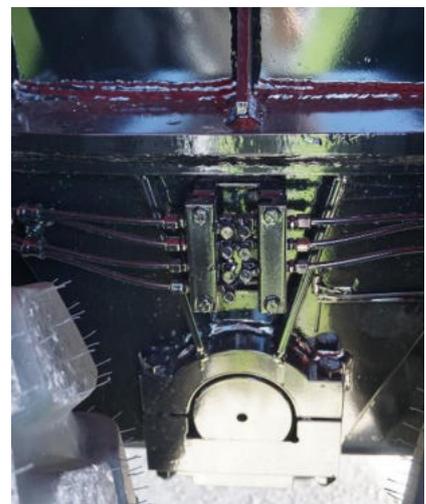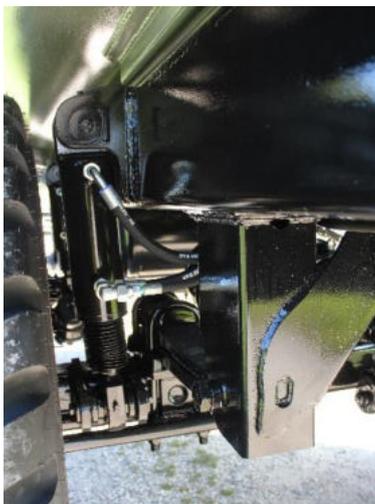

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!



Tandem-Abschiebewagen Light

- ⇒ TSM 1650 LL
- ⇒ TSM 1850 LL
- ⇒ TSM 2060 LL
- ⇒ TSM 2070 LL

**Preiswerte Komplettausstattung!
Wenig Eigengewicht!**



Tandem-Abschiebewagen

- ⇒ TSM 2060 L
- ⇒ TSM 2070 L
- ⇒ TSM 2070 L
- ⇒ TSM 2470 HY (hydraulisch gefedert)

**Das führende Transportfahrzeug in der
Landwirtschaft!**

Demmler Abschiebewagen sind vielseitig einsetzbar für Grassilage, Maissilage, Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, Hackschnitzel und viele andere Materialien.

In niedrigen Gebäuden ist ein problemloses Abladen möglich.

Durch den tief liegenden Schwerpunkt ist eine optimale Standsicherheit gewährleistet.

Die Konstruktion der Mulde mit genügend Querträgern bietet auch bei höchster Beanspruchung ausreichende Stabilität.

Mit dem doppelwirkenden Zylinder wird die Abschiebewand nach hinten geschoben. Durch die Abdichtung aus Vulkollanleisten ist der TSM absolut korndicht.

Die hydraulisch gefederte Zugdeichsel für Untenanhängung bietet höchsten Fahrkomfort, auch bei hoher Geschwindigkeit.

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug- und Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen-Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Technische Daten zu Tandem-Abschiebewagen TSM Light

		TSM 1650 LL	TSM 1850 LL	TSM 2060 LL	TSM 2070 LL
Gesamtgewicht	kg	16.000	18.000	20.000	20.000
Stützlast	kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	6.090	6.290	6.850	7.600
Ladeflächenlänge innen inkl. Großraumrückwand	mm	5.750	5.750	6.750	7.750
Ladeflächenbreite innen	mm	2.370	2.370	2.370	2.370
Gesamtlänge außen	mm	8.000	8.000	9.000	10.000
Gesamtbreite außen	mm	2.550	2.550	2.550	2.550
Muldenhöhe	mm	2.100	2.100	2.100	2.100
Bereifung	Größe	550/60-22.5 16 PR	550/60-22.5 16 PR	550/60-22.5 16 PR	550/60-22.5 16 PR
Spur	mm	1.950	2.000	2.000	2.000

Ausstattung:

- ✓ Fahrzeugpapiere 40 km/h
- ✓ Tandemaggregat für besten Bodenausgleich, Parabelfederung
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, ALB-Regler, Handbremshebel mit Kurbel
- ✓ Hydraulische Großraumrückwand
- ✓ Abschiebevorrichtung mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder
- ✓ Hydraulisch betätigter Unterfahrschutz
- ✓ Elektrische Anlage 12 V Mehrkammer-Rechteckleuchten, geschützt montiert
- ✓ 2 Unterlegkeile, hydraulischer Stützfuß, Kunststoffkotflügel hinten
- ✓ TÜV-Abnahme, Fahrzeuggutachten

Zubehör (Aufpreis):	TSM 1650 LL	TSM 1850 LL	TSM 2060 LL	TSM 2070 LL
Kornschieber mit Hebel 500 x 300 mm	✓	✓	✓	✓
Aufsatzlaschen	✓	✓	✓	✓
Seitenwanderhöhung	✓	✓	✓	✓
Aufsatz für Schlitten	✓	✓	✓	✓
Aufstiegsleiter mit Halterung	✓	✓	✓	✓
Abdeckplane für Stirnwandsichtfenster	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Klappdach mit Netz	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Rollnetz	✓	✓	✓	✓
Schiebeplane mit Kurbel, vom Boden aus bedienbar	-	✓	✓	✓
Auflastung inkl. Kugelkupplung K80	-	✓	✓	✓
Kugelkupplung K80	✓	✓	✓	✓
2-Gang-Getriebestützwinde	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierung im RAL-Farbtönen	✓	✓	✓	✓
Bereifung 560/45 R 22.5 BKT FL 693 152 D	✓	✓	-	-
Bereifung 560/60 R 22.5 BKT FL 693 161 D	✓	✓	-	-
Bereifung 650/50 R 22.5 Alliance 885	✓	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-630 inkl. Kotflügel und Warntafel	-	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-693 inkl. Kotflügel und Warntafel	-	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 Alliance I-390 inkl. Kotflügel und Warntafel	-	-	✓	✓
Bereifung 750/45 R 26.5 Alliance I-380 inkl. Kotflügel und Warntafel	-	-	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Alle Maße sind ca.-Angaben!

Technische Daten zu Tandem-Abschiebewagen TSM

		TSM 2060 L	TSM 2070 L	TSM 2470 HY (hydr. gef.)
Gesamtgewicht	kg	20.000	20.000	24.000
Stützlast	kg	2.000	2.000	4.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	8.000	8.500	9.320
Ladeflächenlänge innen inkl. Großraumrückwand	mm	6.750	7.750	7.750
Ladeflächenbreite innen	mm	2.370	2.370	2.370
Gesamtlänge außen	mm	9.000	10.000	10.000
Gesamtbreite außen	mm	2.550	2.550	2.950
Muldenhöhe	mm	2.100	2.100	2.100
Bereifung	Größe	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	710/50 R 26.5
Spur	mm	2.000	2.000	2.225

Ausstattung:

- ✓ Fahrzeugpapiere 40 km/h
- ✓ Tandemaggregat für besten Bodenausgleich, Parabelfederung bei TSM 2060 L und TSM 2070 L
- ✓ Hydraulisch gefedertes Achsaggregat bei TSM 2470 HY
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, ALB-Regler
- ✓ Hydraulische Großraumrückwand
- ✓ Abschiebevorrichtung mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder
- ✓ Hydraulisch betätigter Unterfahrschutz
- ✓ Elektrische Anlage 12 V Mehrkammer-Rechteckleuchten, geschützt montiert
- ✓ 2 Unterlegkeile
- ✓ TÜV-Abnahme, Fahrzeuggutachten

Zubehör (Aufpreis):	TSM 2060 L	TSM 2070 L	TSM 2470 HY
Kornschieber mit Hebel 500 x 300 mm	✓	✓	✓
Aufsatzlaschen	✓	✓	✓
Seitenwanderhöhung	✓	✓	✓
Aufsatz für Schlitten	✓	✓	✓
Aufstiegsleiter mit Halterung	Serie	Serie	Serie
Abdeckplane für Stirnwandsichtfenster	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Klappdach mit Netz	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Rollnetz	✓	✓	✓
Schiebeplane mit Kurbel, vom Boden aus bedienbar	✓	✓	✓
Auflastung inkl. Kugelkupplung K80	✓	✓	✓
Kugelkupplung K80	✓	✓	✓
2-Gang-Getriebestützwinde	✓	✓	-
Sonderlackierung im RAL-Farbtönen	✓	✓	✓
Bereifung 650/55 R 26.5 BKT FL-693 169 D	-	-	✓
Bereifung 650/50 R 22.5 Alliance 885	✓	✓	✓
Bereifung 650/55 R 26.5 Alliance I-390 HD inkl. Kotflügel	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 Alliance I-390 inkl. Kotflügel und Warntafel	✓	✓	✓
Bereifung 750/45 R 26.5 Alliance I-380 inkl. Kotflügel und Warntafel	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-630 inkl. Kotflügel und Warntafel	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-693 inkl. Kotflügel und Warntafel	✓	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Alle Maße sind ca.-Angaben!

Großraumrückwand (Serie)

Kornschieber mit Hebel (Aufpreis)

Schiebewand absolut korndicht (Serie)

Beleuchtung geschützt montiert, Heckschürze (Serie)

Hydraulisch betätigter Unterfahrschutz (Serie)



Starre Deichsel für Untenanhängung, hydraulischer Stützfuß (TSM Light Serie)



Hydr. gefederte Deichsel für Untenanhängung, mech. Stützfuß (TSM Serie)



2-Gang-Getriebestützwinde (Aufpreis)



Seitliche Wand abklappbar (Aufpreis)

Kotflügel komplett schräg über 50 ° zur Vermeidung von Schmutzablage (Serie)

Unterlegkeile (Serie)



Aufsatz 300 mm hoch zur Erhöhung des Ladevolumen



Schaftzugöse für größeren Lenkeinschalg (Aufpreis)



Hydraulisch betätigtes Klappdach mit Netz (Aufpreis)



Hydraulisch betätigtes Rollnetz (Aufpreis)

